

Лестницы на каркасе

Тип конструкции : Открытый каркас

Полы	брус, фанера, ламинат - можно крепиться
Стены	вагонка - нельзя крепиться
Перекрытия	брус - можно крепиться
Стадия отдел. работ	чистовая отделка

Задвижные ступени
проф. труба 100x50


Задвижные ступени
проф. труба 100x50

Марш 3 ступени
проф. труба 100x50

Колонна
проф. труба 80x80

Опорные стойки
проф. труба 50x50 (4 шт.)


Марш 5 ступеней
проф. труба 100x50

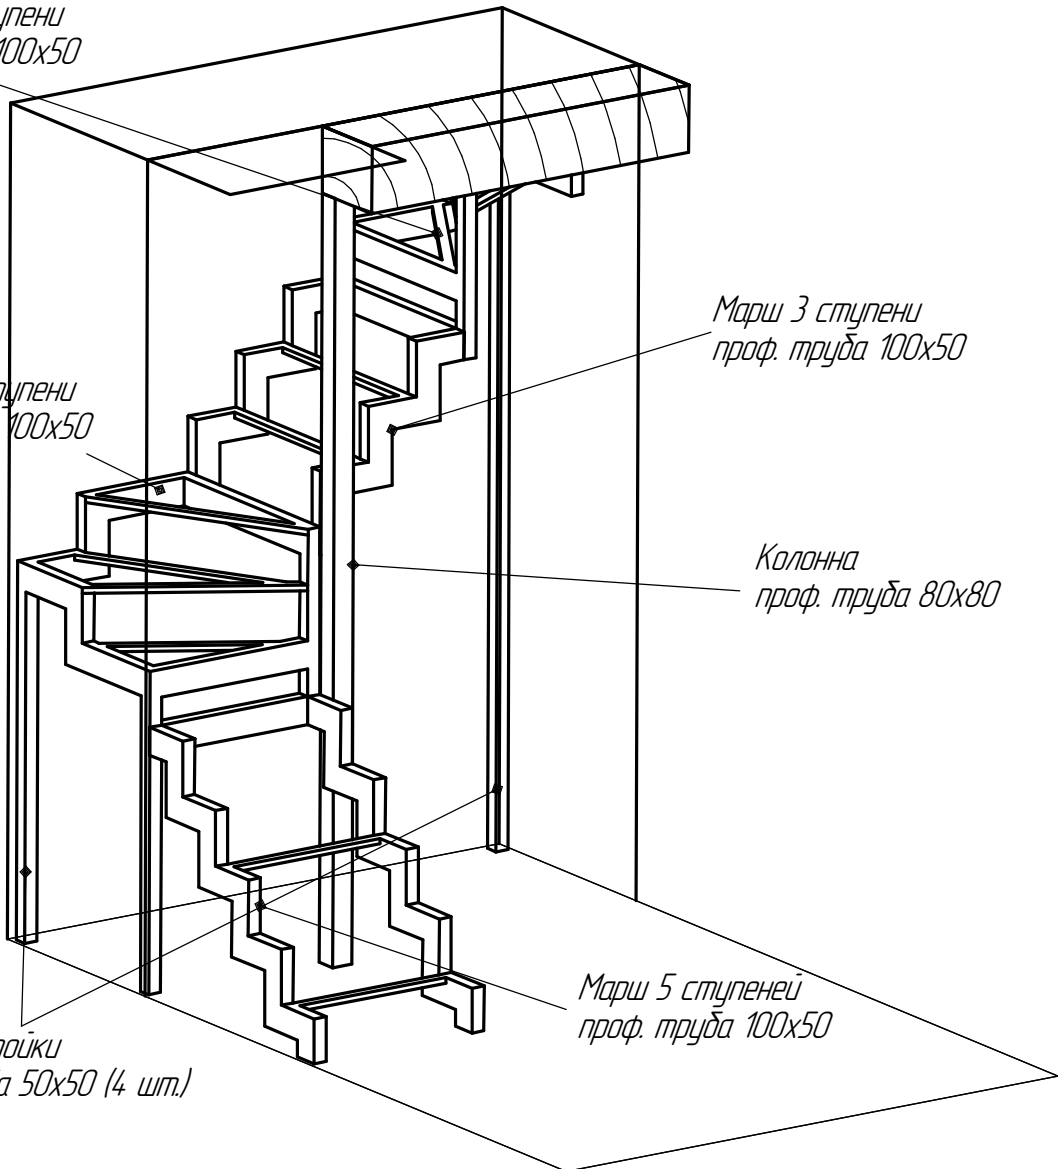

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	


Заказчик обязан сделать	Подготовить проем (лист 5)
Компания обязана сделать	1) Открытый каркас на ломаном косяке 2) Покраска - Hammerite (белая гладкая полуматовая)
Комментарии	сварка возможна с защитой , нужен удлинитель

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						1

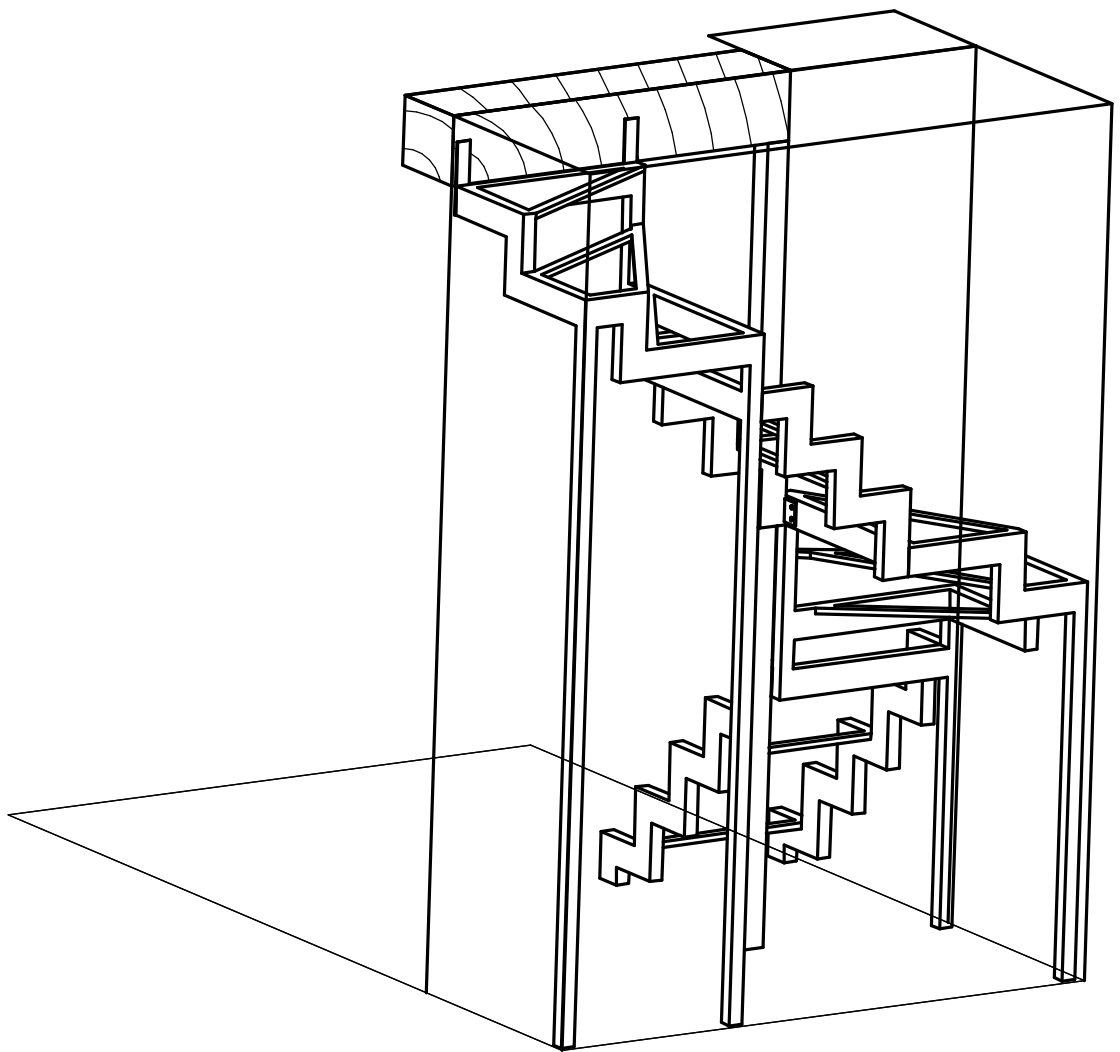

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

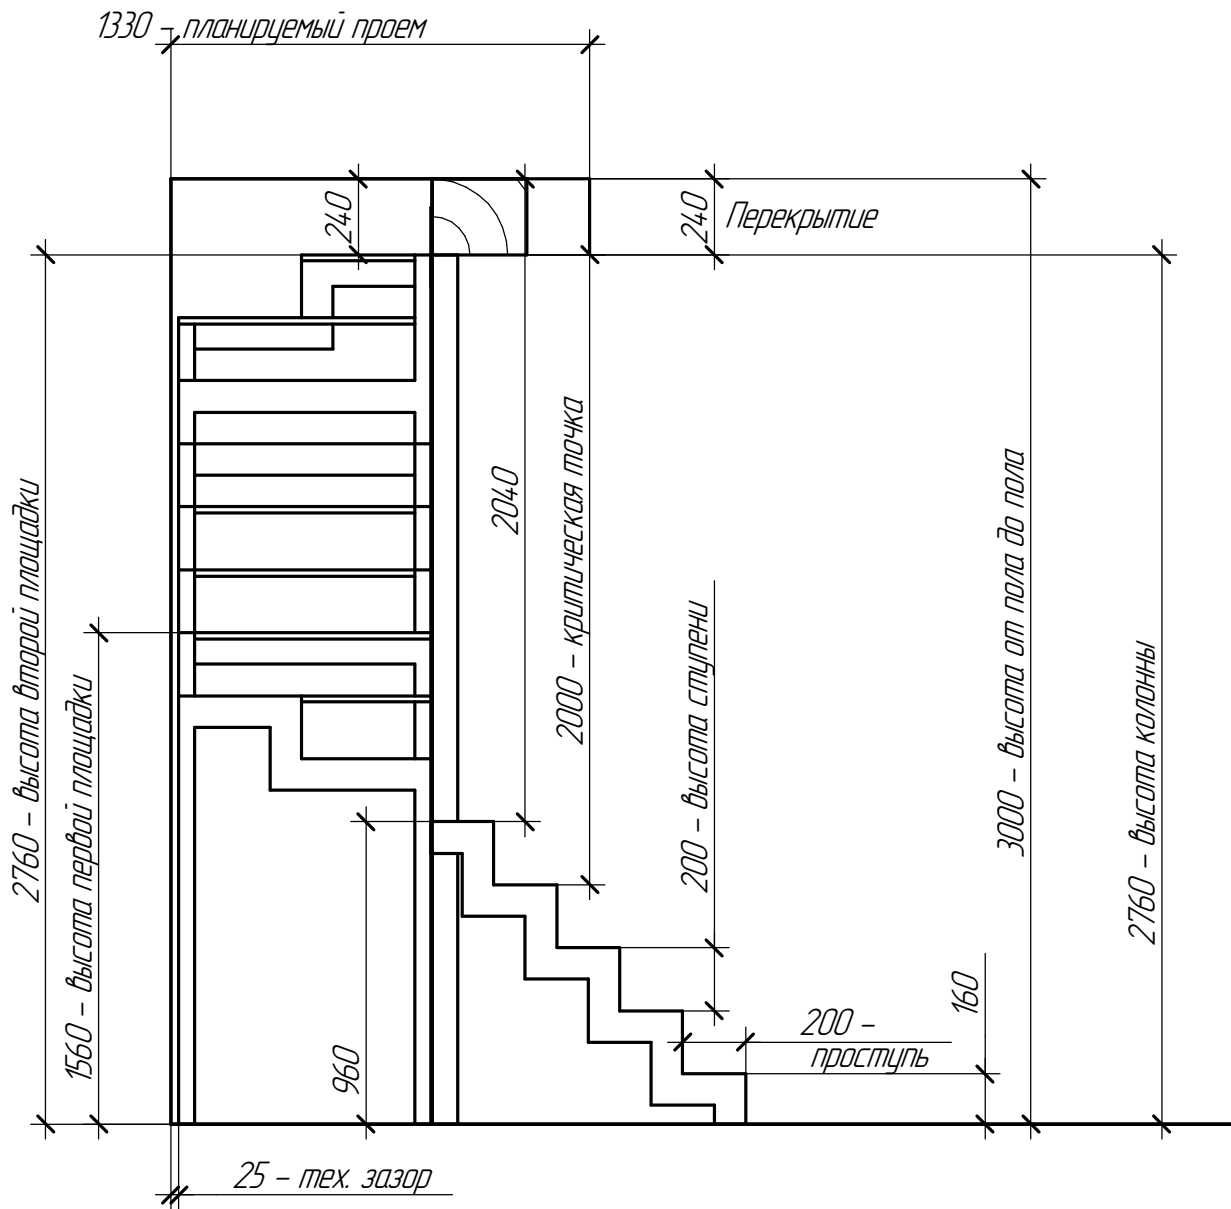



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

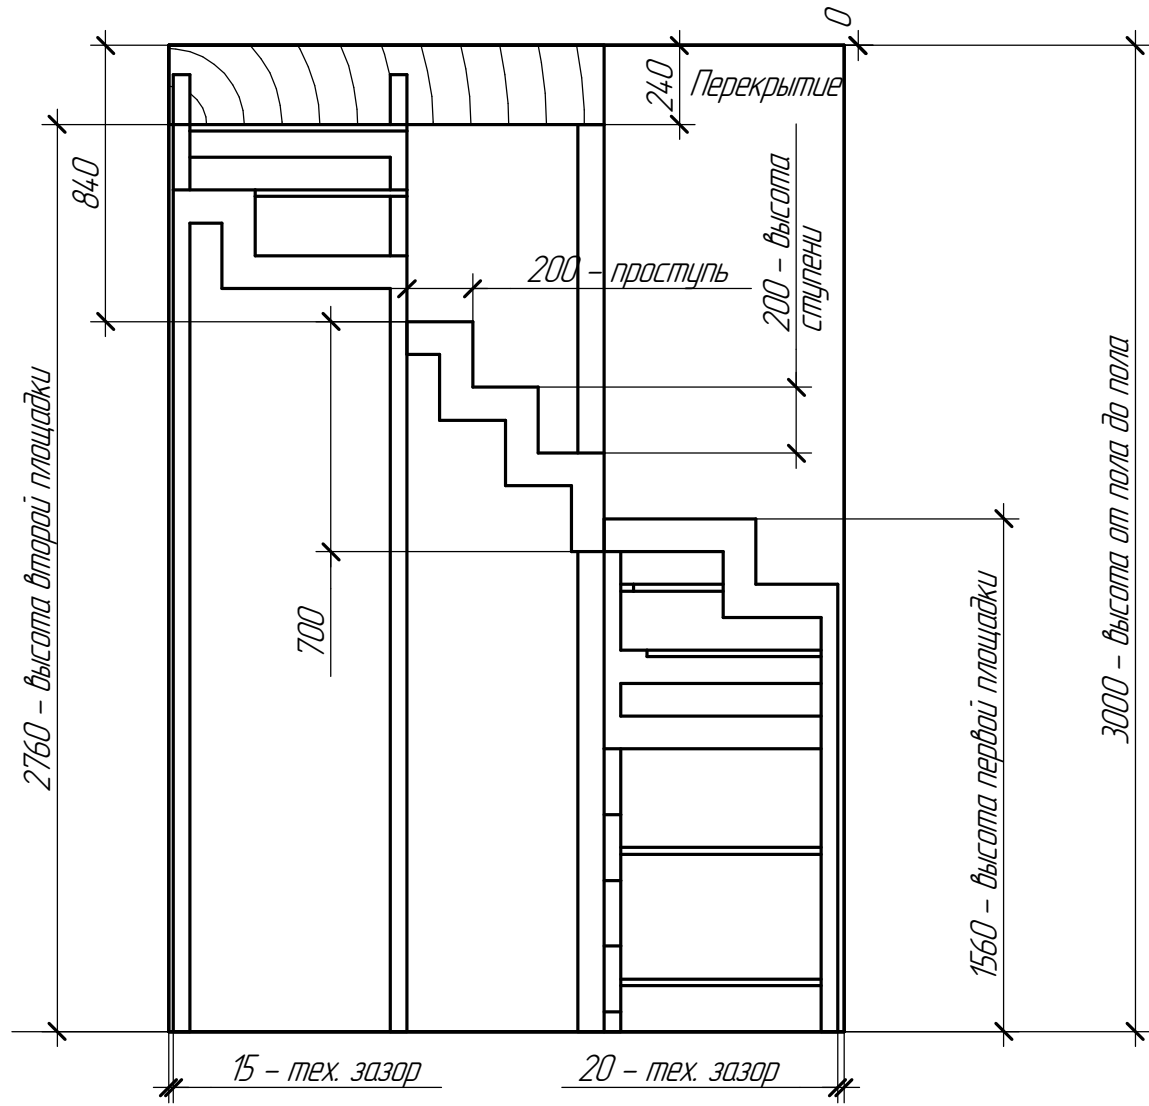


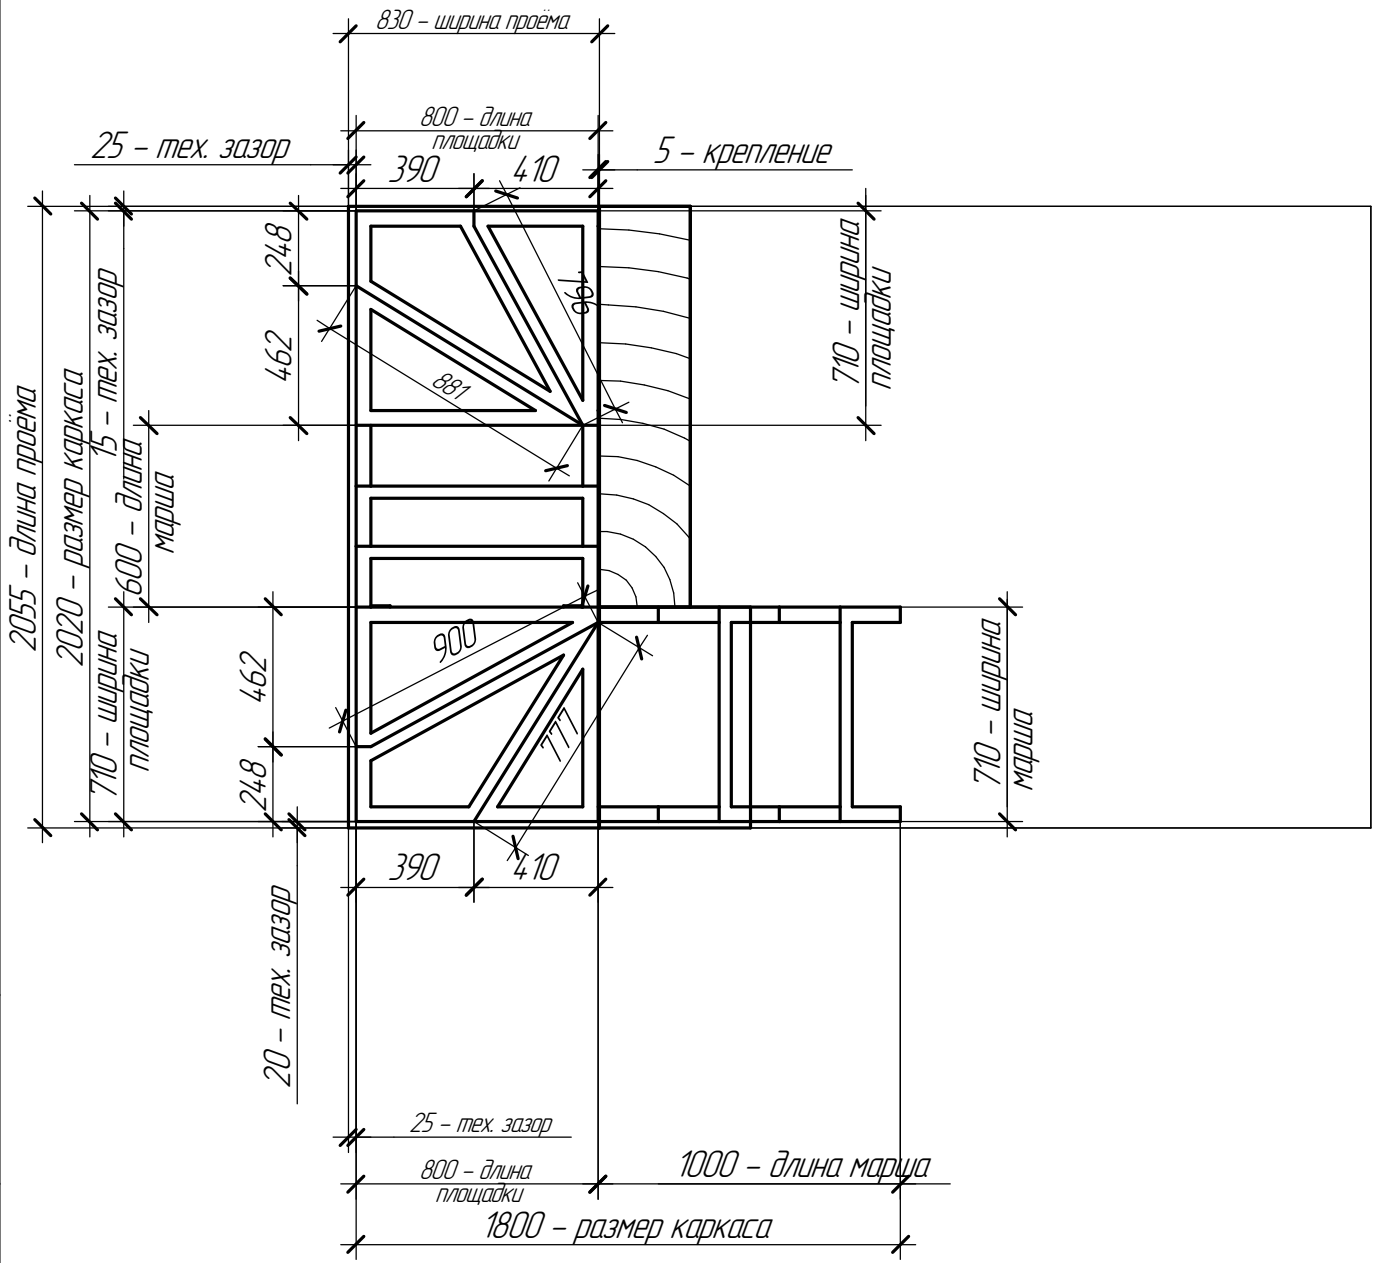

размеры проема указаны с учетом чистой обшивки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

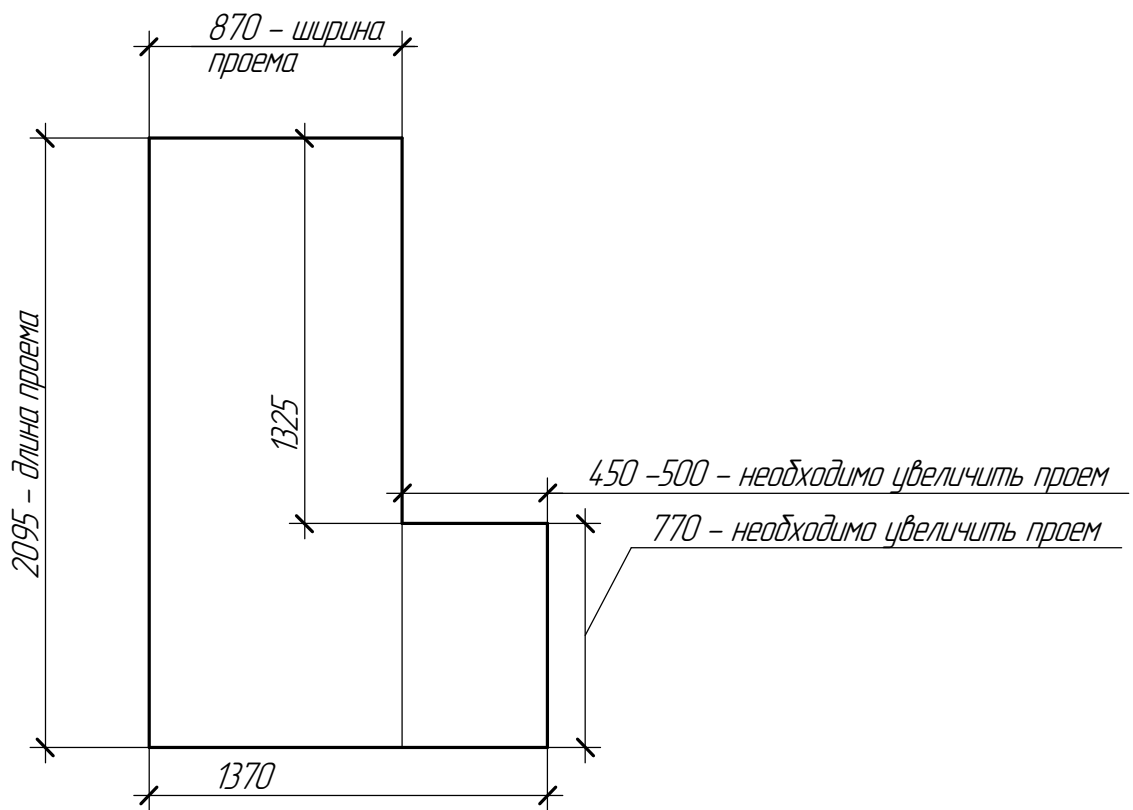

размеры проема указаны с без учета чистовой обшивки

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Лист
							6
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		