



ПОКРАСКА - Хамерайт
Серебристо - Серая
молотковая

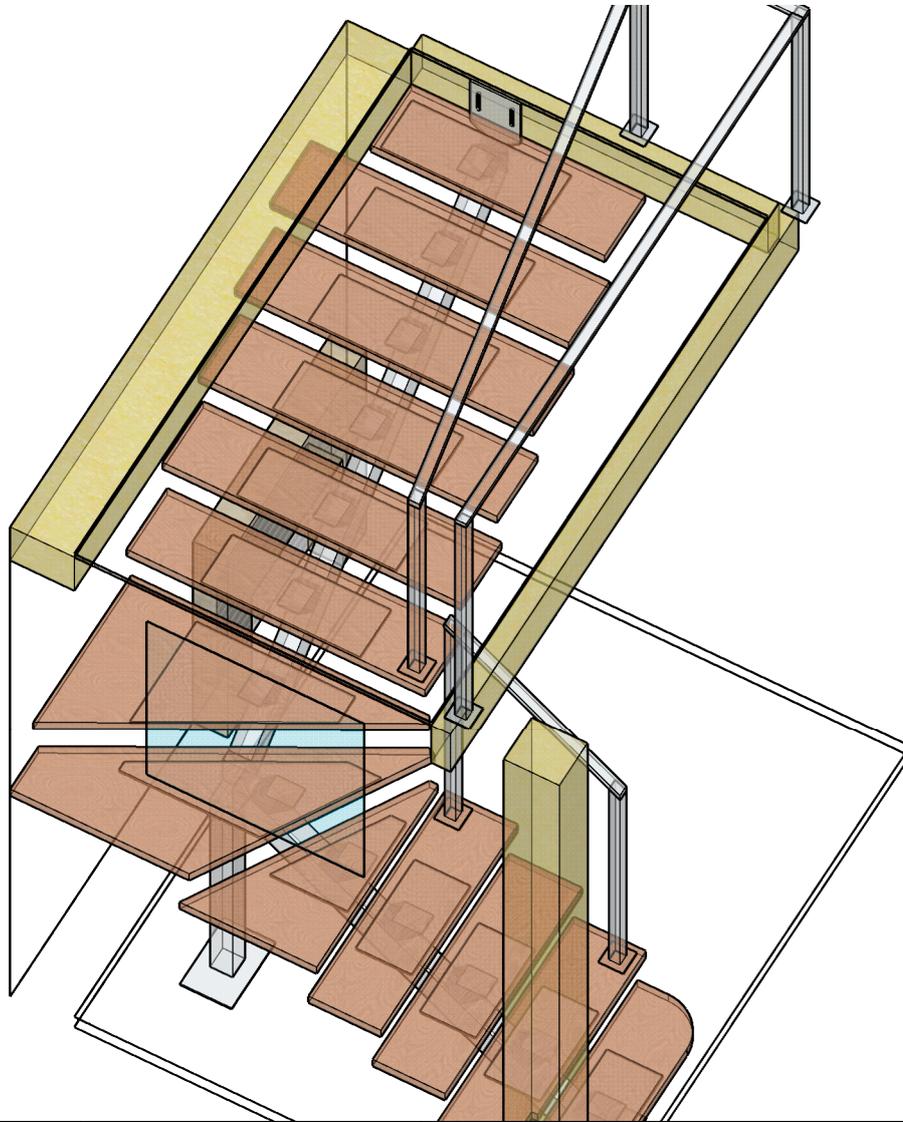

Стены	Бревно оцилиндрованное	не крепимся
Перекрытие	брус	глухарь/скользящий крепеж
Пол	доска	глухарь не более 50 мм (ограничение по теплomu полу, см. фото)
Отделка	Чистовая	Взять защитные материалы для сварки и покраски
Обязанности заказчика	Предоставить розетку 220В 5 кВт	
Обязанности компании	Изготовление, доставка, установка металлического каркаса лестницы	

• Марш 6 ступеней
из проф. трубы 120x80,
лист ГК 8 мм

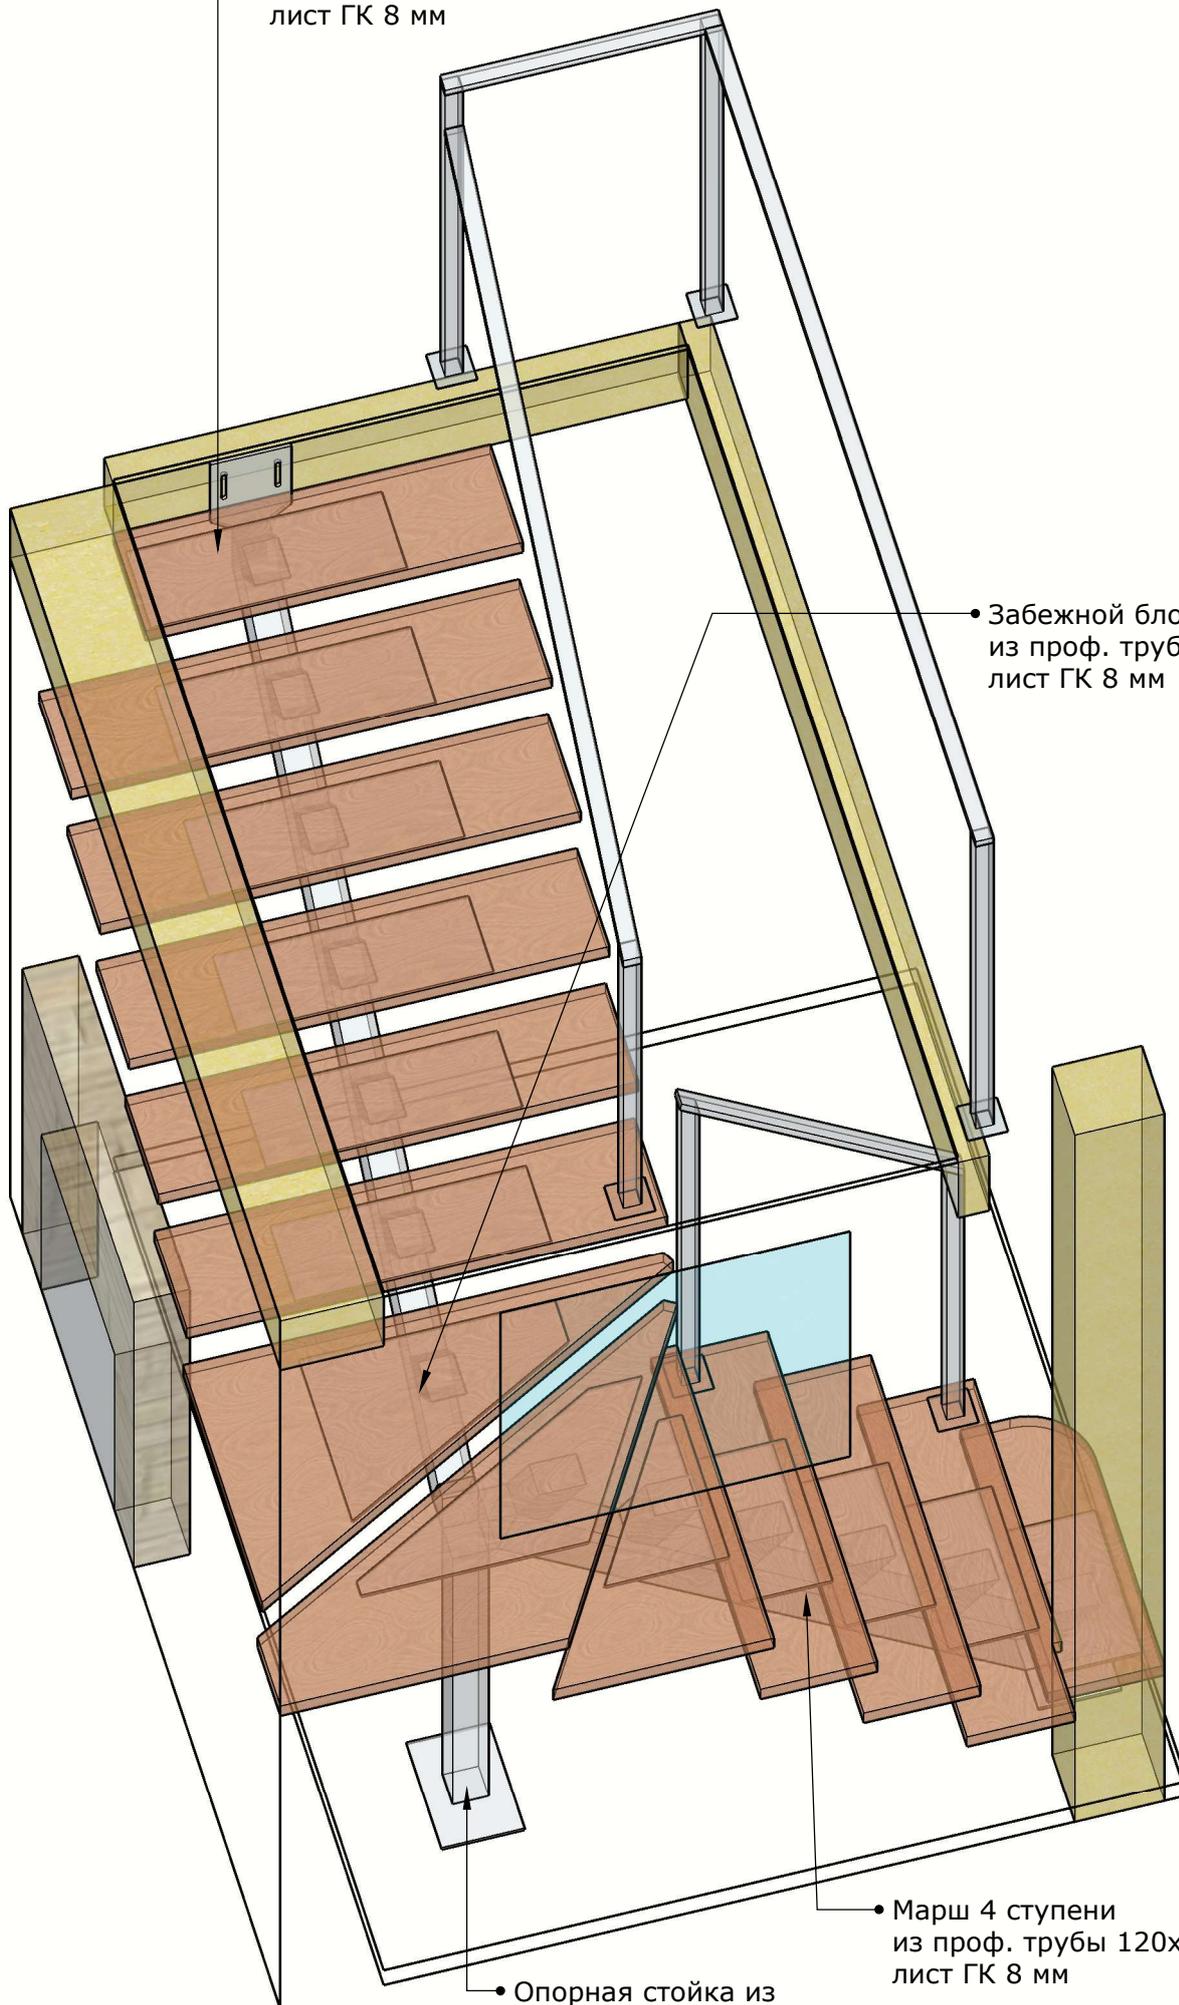


• Забежной блок 3 ступени
из проф. трубы 120x80,
лист ГК 8 мм

• Марш 4 ступени
из проф. трубы 120x80,
лист ГК 8 мм

• Опорная стойка из
проф. трубы 80x80

Высота верхней ступени от чистого пола 2-ого этажа с учетом усадки 21 мм 196+21

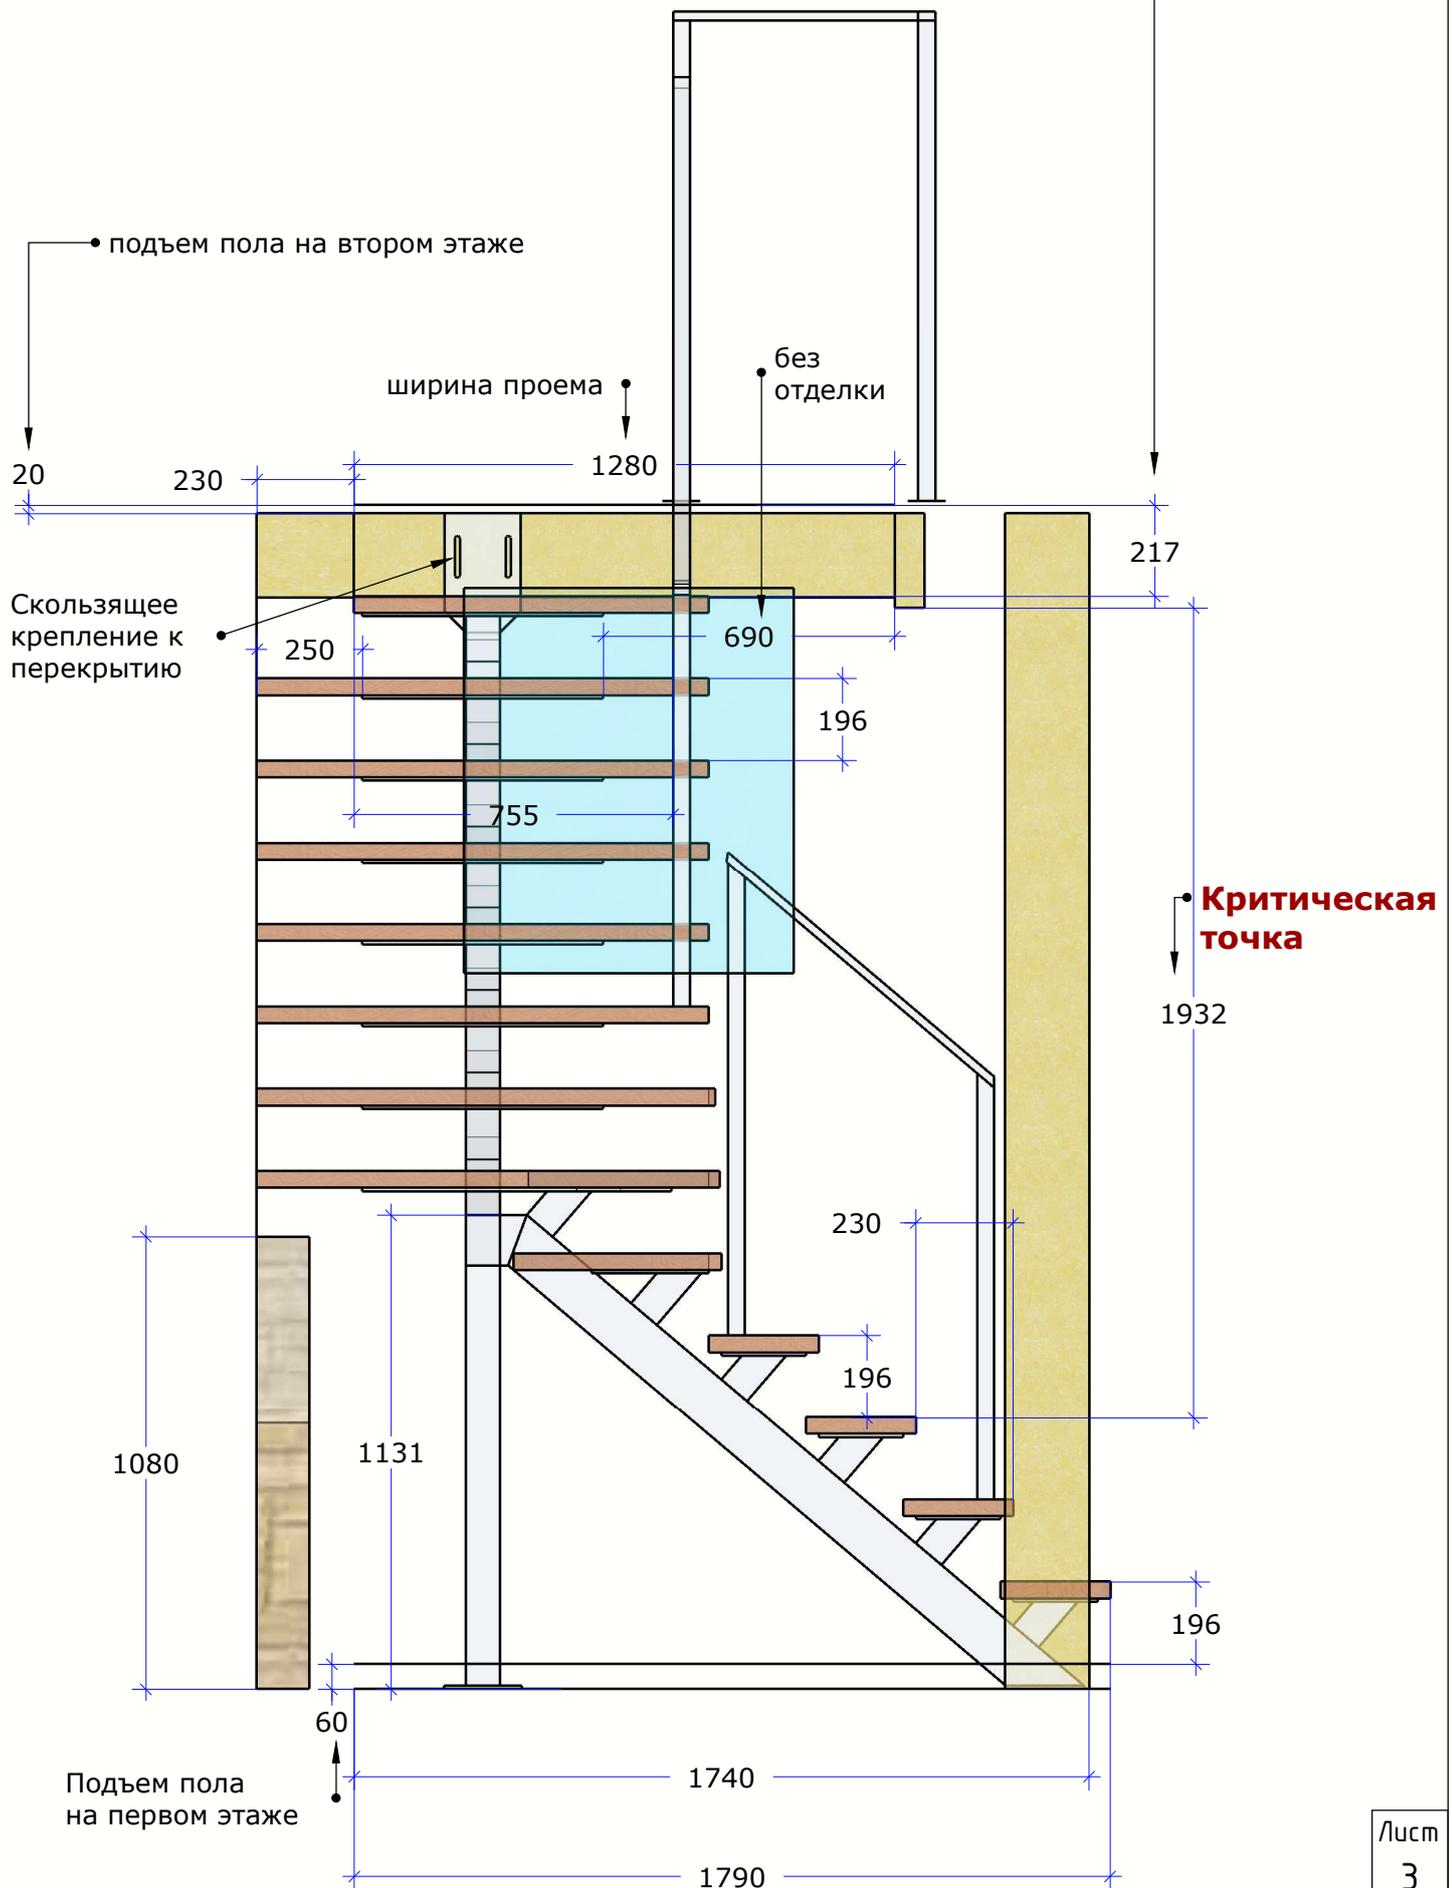

Вид спереди

